



# dalmec

## Manipolatori industriali

300°

Freni articolazioni

Freni articolazioni

315°

360°

PORTATA  
50 Kg



RAGGIO  
5000 mm



PRESSIONE  
0.7-0.8 Mpa



ESCURSIONE VERTICALE  
1800 mm



ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
415 V 50 Hz  
3 Fase IP 55

ESECUZIONI

COLONNA  
PENSILE


Manipolatore pneumatico a doppia fune **POSIFIL PF**

Il manipolatore POSIFIL equipaggiato con pompa di vuoto elettrica, permette la movimentazione di sacchi in carta, plastica, scatole, pani in gomma, fusti ecc, utilizzando ventose standard o personalizzate a seconda dell'applicazione.


Le caratteristiche tecniche del Posifil rimangono invariate e viene realizzato in versione a colonna e pensile fisso.

# POSIFIL® - PF SACCHI


## Posifil sacchi in esecuzione a colonna - PFC

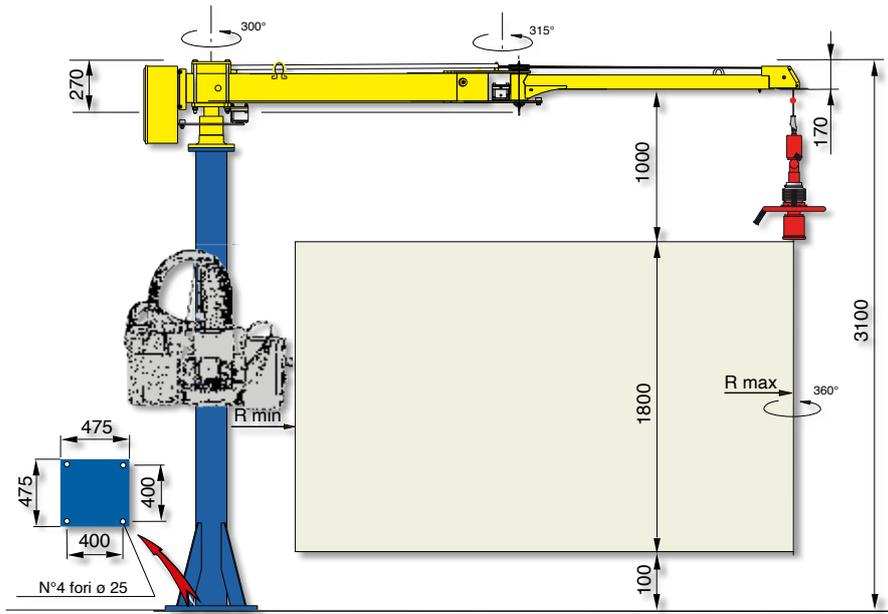

Versioni strutturali: su base fissa o su basamento autostabile di nostra fornitura opportunamente dimensionato.

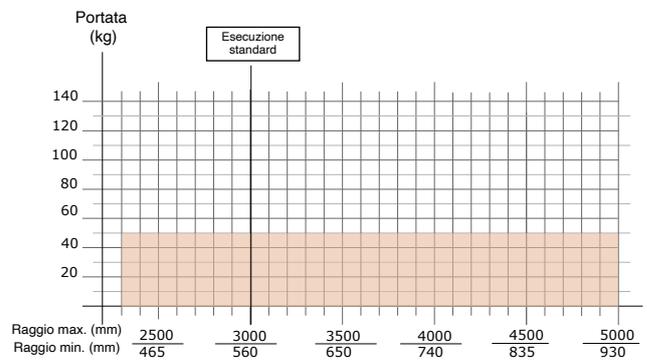

## Posifil sacchi in esecuzione pensile - PFF

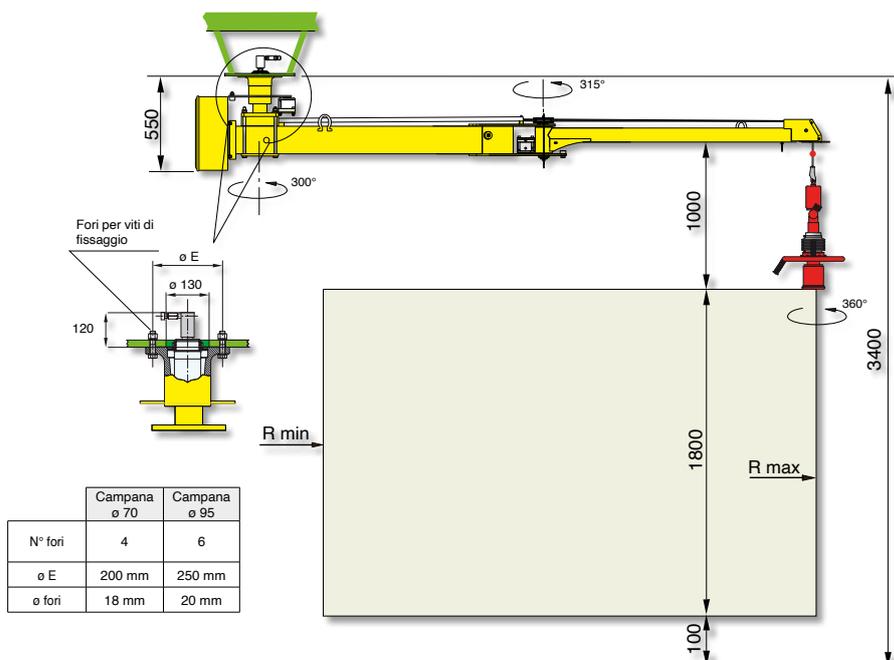

La pompa di vuoto elettrica, con relativo quadro di comando ed eventualmente con sistema di filtraggio, può essere collocata separatamente dal Manipolatore considerando una distanza non superiore ai 10 metri.

Alimentazione: aria compressa secca e non lubrificata min. 0,7-0,8 MPa costanti