

Sistema di scorrimento

360°

PORTATA
80 Kg



PRESSIONE
0.7-0.8 Mpa



ESCURSIONE
VERTICALE
1800 mm

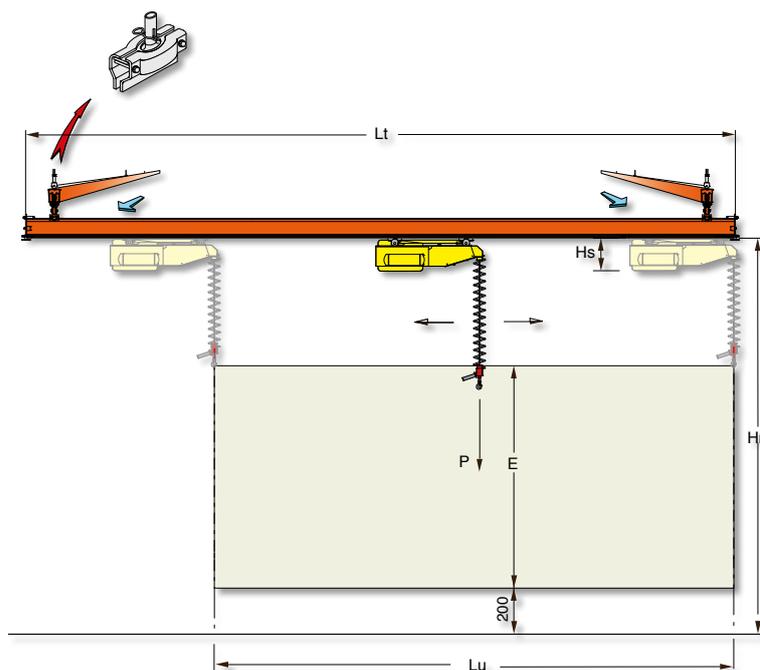


ESECUZIONI
PENSILE
SCORREVOLE

Manipolatore pneumatico a doppia fune **MINIPARTNER MP**

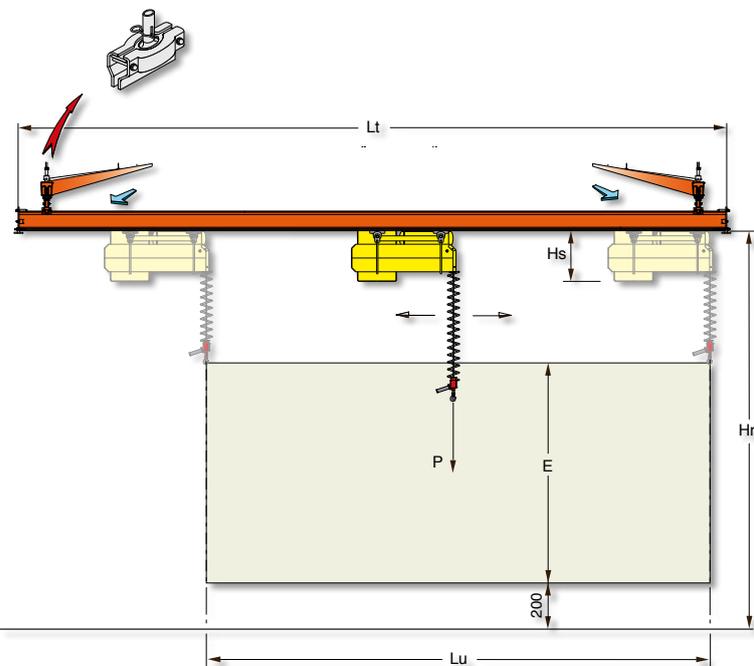
Il MINIPARTNER MP, corredato con speciali attrezzi di presa, consente la movimentazione in assenza di peso dei carichi in ogni direzione dello spazio. L'attrezzo di presa è collegato al gruppo di bilanciamento attraverso una coppia di funicelle indipendenti in acciaio per garantire la massima sicurezza. Installato a carroponte con doppia via di corsa, risulta particolarmente scorrevole e può servire un'ampia area di lavoro.

MINIPARTNER[®] - MP

Minipartner in esecuzione pensile scorrevole - MPS**MINIPARTNER esecuzione scorrevole "MPS"**

Portata max	P	80	Kg
Lunghezza carro ponte	Lt	4000 ÷ 7000	mm
Corsa utile	Lu	3100 ÷ 6100	mm
Escursione	E	1800	mm
Ingombro	Hs	320	mm
Altezza sotto carro ponte	Hr	3100	mm
Alimentazione	Aria compressa secca e non lubrificata min 0,7÷0.8 MPa costanti		

La configurazione e le dimensioni del Manipolatore possono variare in funzione delle specifiche esigenze del Cliente.

Minipartner Plus in esecuzione pensile scorrevole - MPS**MINIPARTNER PLUS**

MODELLO		PLUS 8	PLUS 6	
Portata max	P	170	220	Kg
Lunghezza carro ponte	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Corsa utile	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Escursione	E	2000	1500	mm
Ingombro	Hs	435	435	mm
Altezza sotto carro ponte	Hr	3150	2650	mm
Alimentazione	Aria compressa secca e non lubrificata min 0,7÷0.8 MPa costanti			

La configurazione e le dimensioni del Manipolatore possono variare in funzione delle specifiche esigenze del Cliente.

Alimentazione: aria compressa secca e non lubrificata min. 0,7÷0,8 MPa costanti