

UDŹWIG  
80 kg



ZASILANIE  
POWIETRZEM  
0.7-0.8 Mpa



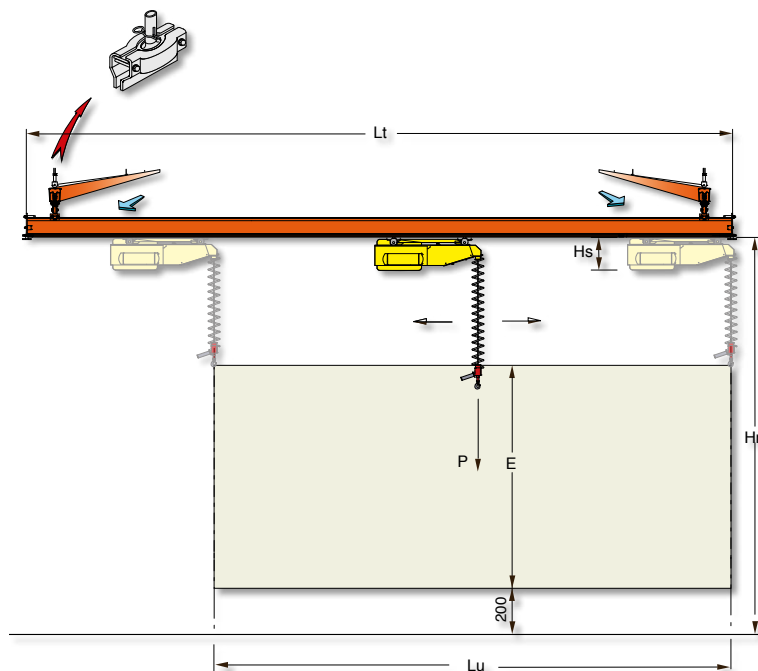
WYSOKOŚĆ  
PODNOSZENIA  
1800 mm

WERSJE  
PODWIESZONY  
DO WÓZKA

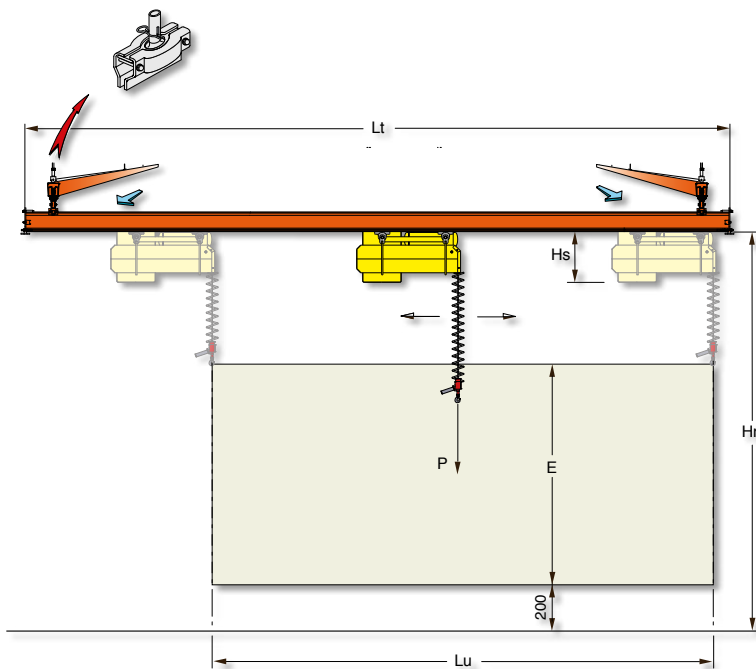
### Pneumatyczny manipulator linkowy MINIPARTNER MP

MINIPARTNER MP jest wyposażony w chwytaki umożliwiające transport ręczny ładunku, w stanie wyważenia w dowolnym kierunku. Zespół chwytaka jest połączony z ramieniem za pomocą dwóch linek stalowych w celu zagwarantowania maksimum bezpieczeństwa. Manipulator jest zamontowany podobnie do suwnicy, co umożliwia jego zastosowanie na dużym obszarze.

# MINIPARTNER<sup>®</sup> - MP

**Minipartner na suwnicy - MPS****Minipartner montowany na wózku poruszającym się po torwisku – MPS**

Maks. udźwig	P	80	kg
Długość suwnicy	Lt	4000÷7000	mm
Długość użyteczna suwnicy	Lu	3100÷6100	mm
Wysokość podnoszenia	E	1800	mm
Wysokość Głowicy wyważającej	Hs	320	mm
Prześwit pod suwnicą	Hr	3100	mm
Powietrze zasilające	Suche i bezolejowe o min. warantowanym ciśnieniu 0.7-0.8MPa		

**Minipartner Plus na suwnicy - MPS Plus**

MINIPARTNER PLUS				
MODEL		PLUS 8	PLUS 6	
Maks. udźwig	P	170	220	kg
Długość suwnicy	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Długość użyteczna suwnicy	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Wysokość podnoszenia	E	2000	1500	mm
Wysokość Głowicy wyważającej	Hs	435	435	mm
Prześwit pod suwnicą	Hr	3150	2650	mm
Powietrze zasilające	Suche i bezolejowe o min. gwarantowanym ciśnieniu 0.7-0.8MPa			

Zasilanie: Powietrze suche i bezolejowe o min. gwarantowanym ciśnieniu 0.7-0.8MPa