dalmec
Manipolatori industriali

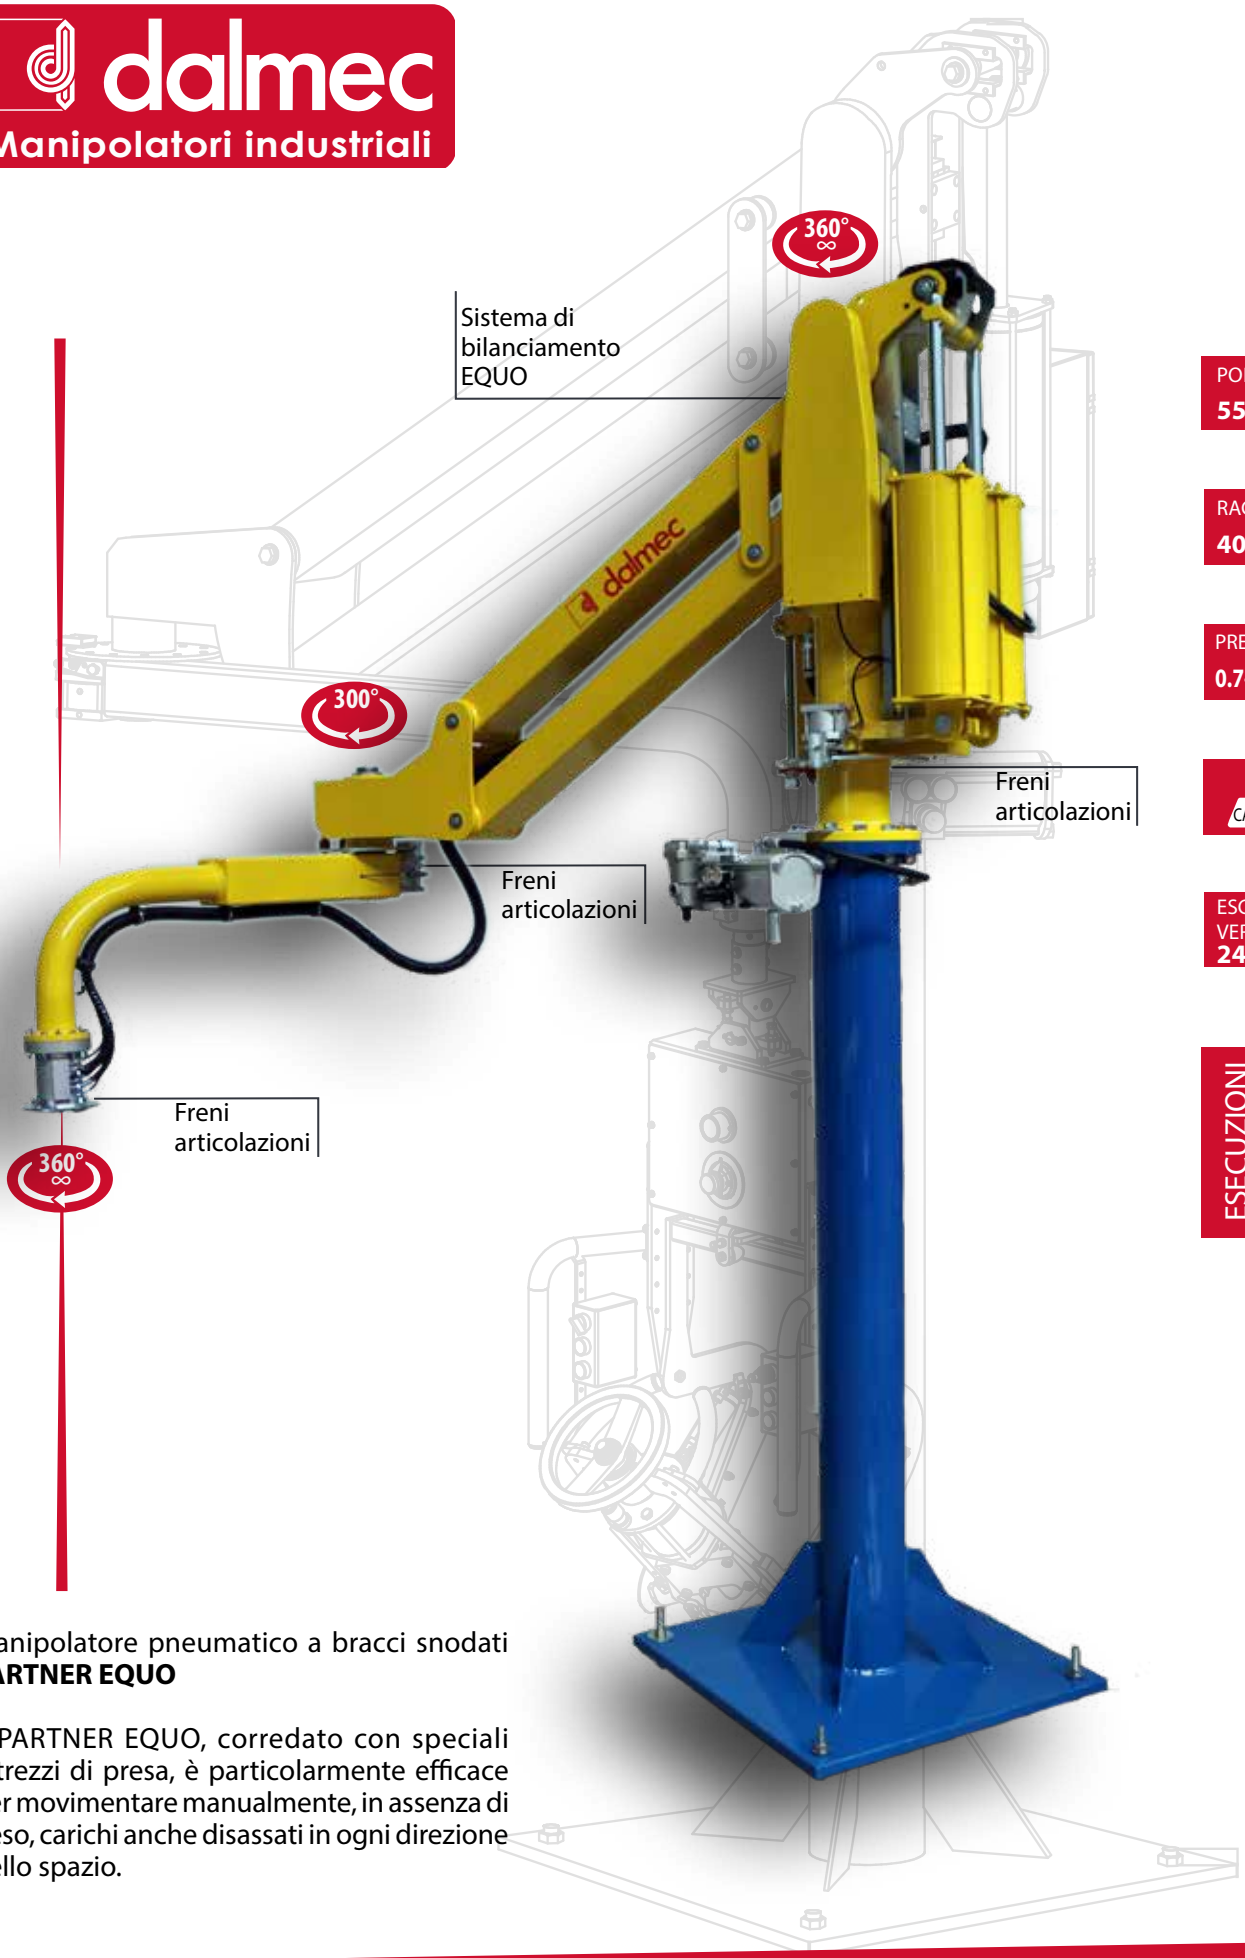

PORTATA
550 Kg

RAGGIO
4000 mm

PRESSIONE
0.7-0.8 Mpa

CARICO **DISASSATO**

ESCURSIONE VERTICALE
2450 mm

ESECUZIONI
COLONNA
PENSILE
PENSILE SCORREVOLE

Manipolatore pneumatico a bracci snodati
PARTNER EQUO

Il PARTNER EQUO, corredato con speciali attrezzi di presa, è particolarmente efficace per movimentare manualmente, in assenza di peso, carichi anche disassati in ogni direzione dello spazio.

PARTNER EQUO® - PE

PARTNER EQUO®- PE

Partner in esecuzione a colonna - PEC

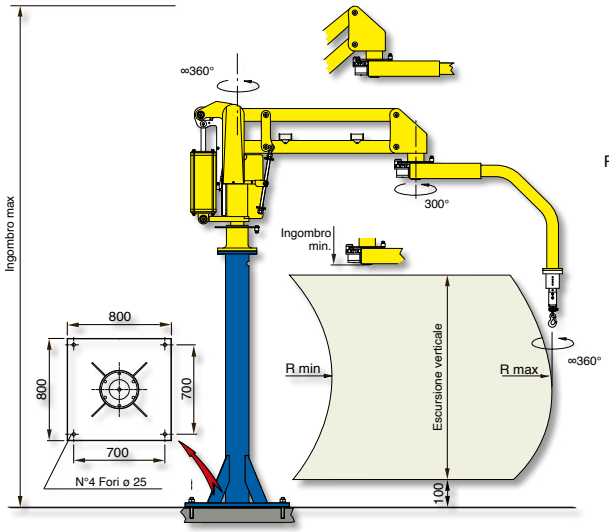

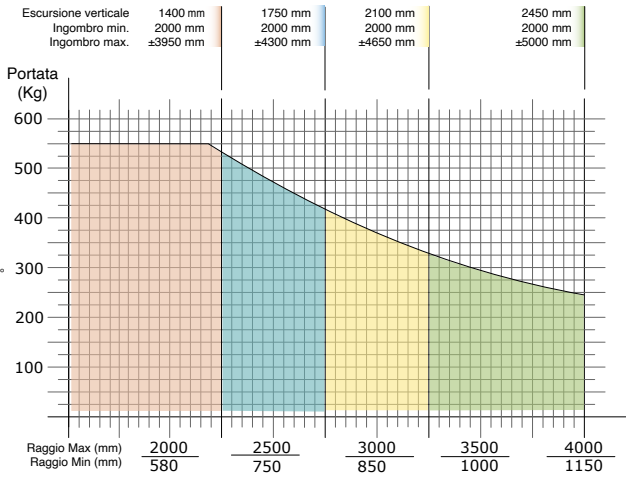

Versioni strutturali: su base fissa, su basamento autostabile di nostra fornitura opportunamente dimensionato, o con carrello autostabile motorizzato scorrevole lungo una semplice rotaia posta sul pavimento.

Partner in esecuzione pensile - PEF

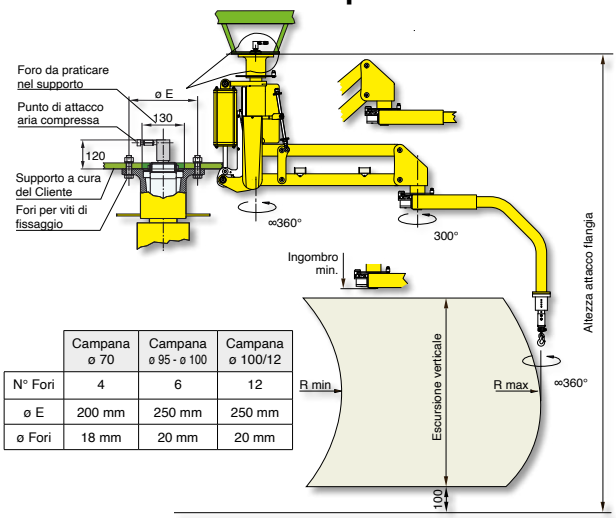

	Campana ø 70	Campana ø 95 - ø 100	Campana ø 100/12
N° Fori	4	6	12
ø E	200 mm	250 mm	250 mm
ø Fori	18 mm	20 mm	20 mm

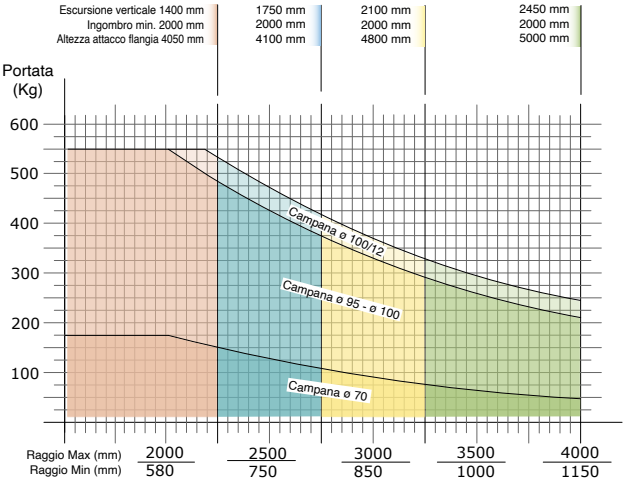

Partner in esecuzione pensile scorrevole - PES

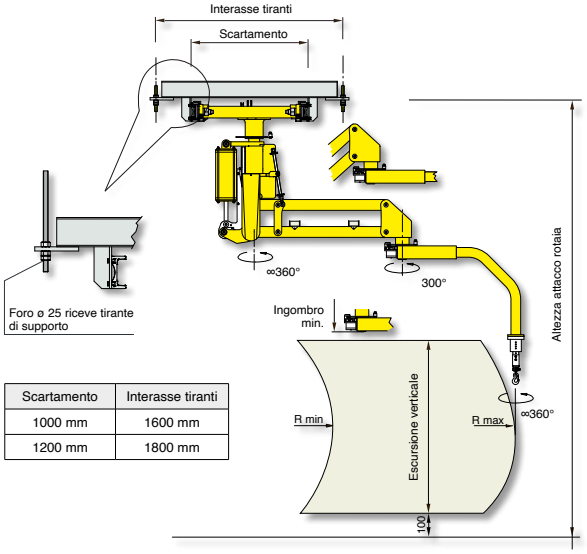

Scartamento	Interasse tiranti
1000 mm	1600 mm
1200 mm	1800 mm

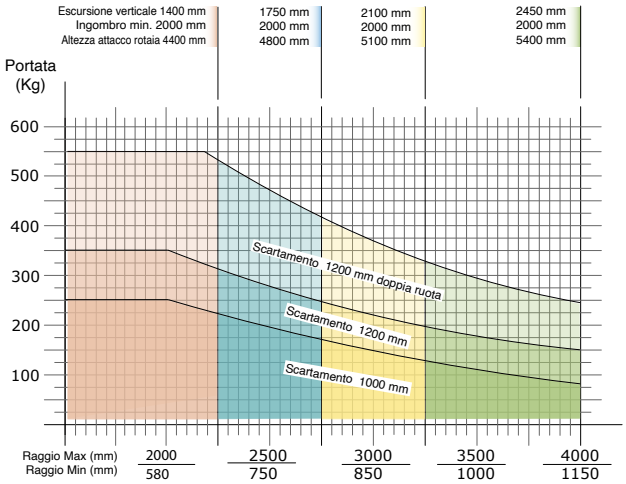

Alimentazione: aria compressa secca e non lubrificata min. 0,7÷0,8 MPa costanti

La configurazione e le dimensioni del Manipolatore possono variare in funzione delle specifiche esigenze del Cliente.

Copyright © 2017 by Dalmec S.p.A I dati e le misure sono indicativi e non impegnativi, la Dalmec si riserva di modificarli senza preavviso.

Dalmec S.p.A.
Via Gramsci 2
38023 CLES (TN) - Italy
Tel. 0463 675111
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com

Stabilimenti di produzione in Cles
SEDE
Via Gramsci, 2
SUPPORT
Via Trento, 129

SC.09 ED.1
10-04-2017