

CAPACIDADE
200 KG

RADIUS
4500 mm

PRESSÃO
0.7-0.8 Mpa

CURSO VERTICAL
1900 mm

EXECUÇÕES
COLUMNNA
AÉREA FIXA
AÉREA
DESGLIZANTE


Manipulador pneumático **POSIPPLUS PP** a cabo duplo

O POSIPPLUS PP é um manipulador de cabo duplo com altas capacidades de carga, capaz de manipular cargas de até 200 kg e atingir raios de trabalho de até 4500 mm.


O dispositivo de pega é acoplado ao grupo de balanceamento por intermédio de dois cabos de aço independentes para assegurar a máxima segurança. A estrutura especial de braço duplo com junta intermédia faz com que seja fácil de operar em toda área de trabalho.

POSIPPLUS[®] - PP

Posiplus em execução á coluna - PPC

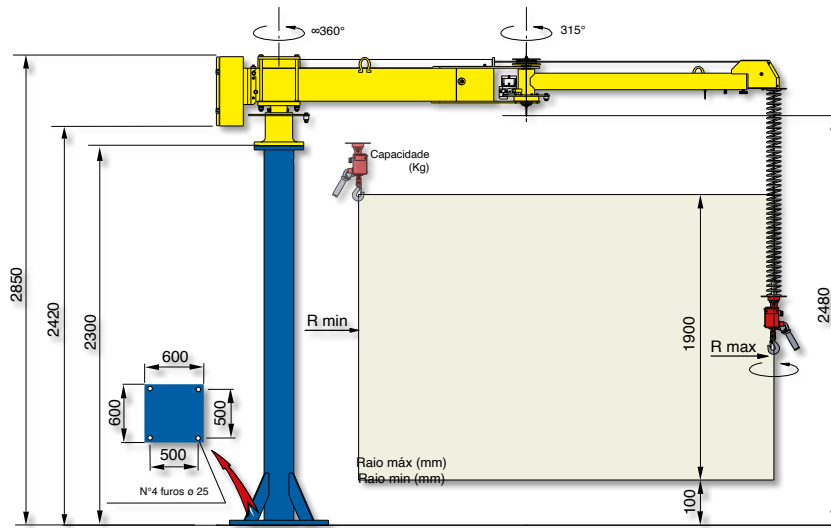


Versão estrutural: em base fixa, em base auto-estável oportunamente dimensionada.

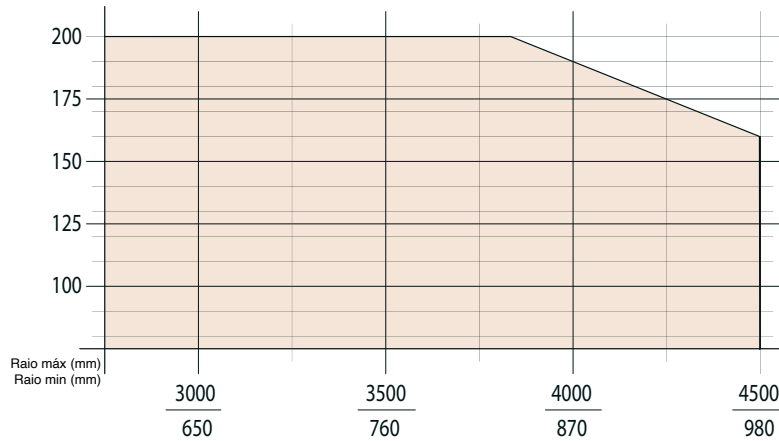


Posiplus em execução aérea

Fixo - PPF

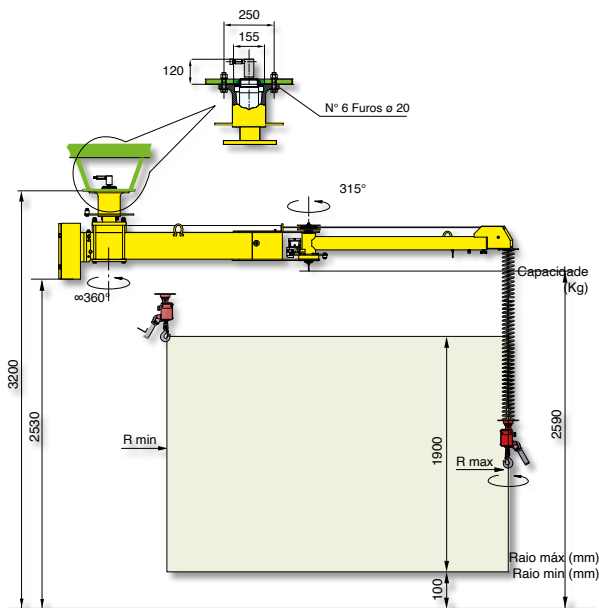

Deslizante - PPS

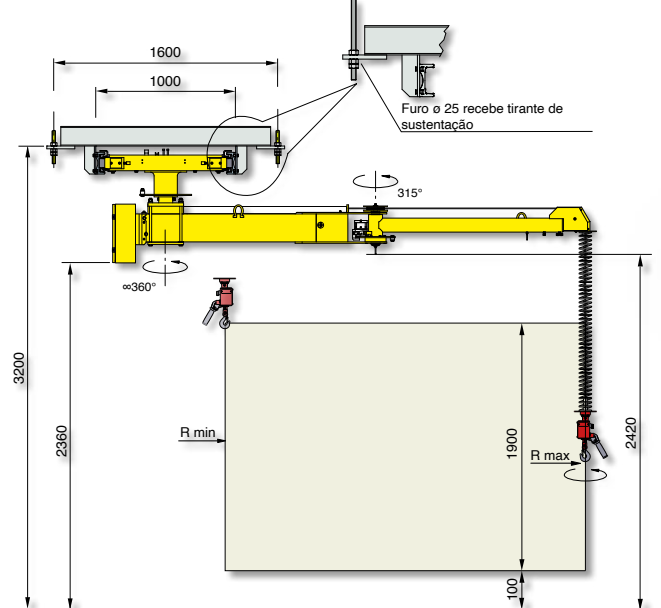

Alimentação: ar comprimido seco e não lubrificado min 0,7 ÷ 0,8 MPa constantes