

TRAGLAST
80 KG



DRUCKLUFT
0.7-0.8 Mpa



VERTIKALHUB
1800 mm



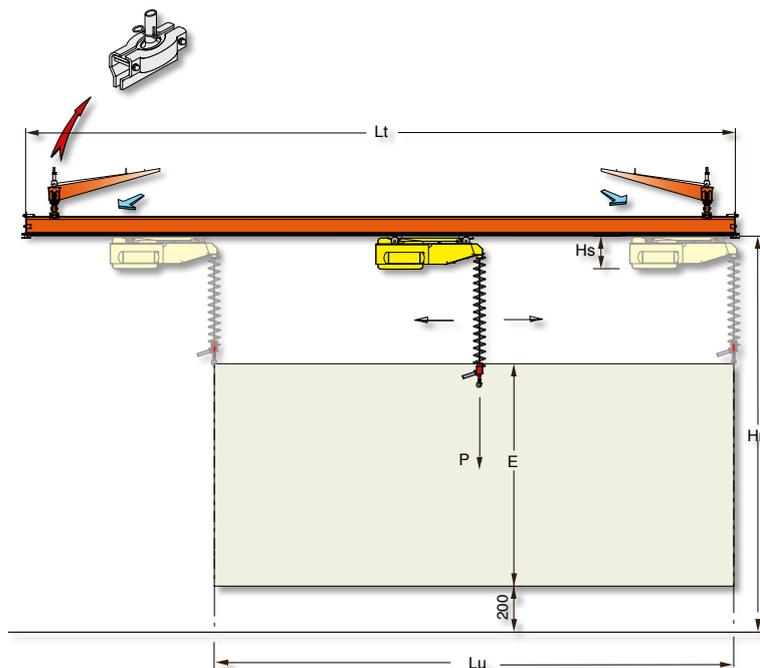
AUSFÜHRUNG

DECKENGERÄT
VERFAHRBAR

Der pneumatische Handhabungs-Manipulator **MINIPARTNER MP** mit doppelten Seilen

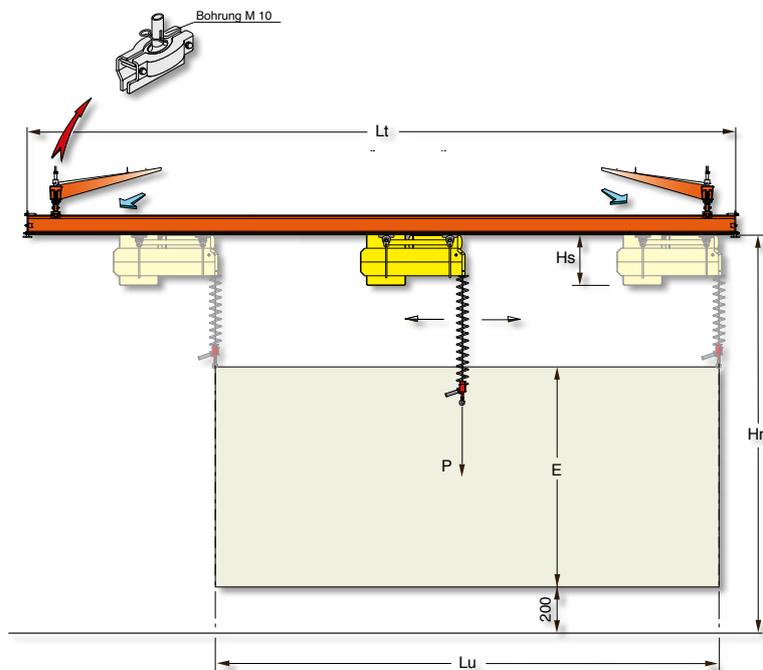
Der MINIPARTNER MP, ausgestattet mit verschiedenen Aufnahmevorrichtungen, ermöglicht das schwerelose Umsetzen der Lasten in jede Richtung des Raumes. Die Aufnahmevorrichtung ist durch zwei unabhängige Stahlseile mit der Grundeinheit für den Lastgewichtsausgleich verbunden, um eine maximale Sicherheit zu gewährleisten. Befestigt an einem Doppel-Schiensystem, vorzugsweise in einer Querbrücke, ist er besonders leicht zu verfahren und kann damit den größtmöglichen Arbeitsbereich abdecken.

MINIPARTNER[®] - MP

Minipartner Deckengerät verfahrbar - MPS**MINIPARTNER Deckengerät verfahrbar "MPS"**

Traglast max	P	80	Kg
Brückenlänge	Lt	4000 ÷ 7000	mm
Länge Arbeitsbereich	Lu	3100 ÷ 6100	mm
Arbeitshub	E	1800	mm
Gesamtausmaße	Hs	320	mm
Höhe Brücke FOK	Hr	3100	mm
Luftversorgung	Trockene, ölfreie und saubere Druckluft min 0,7÷0.8 MPa konstant		

Maßangaben und Ausführungen können sich je nach spezifischer Kundenanforderung ändern

Minipartner Plus Deckengerät verfahrbar - MPS**MINIPARTNER PLUS**

Modell		PLUS 8	PLUS 6	
Traglast max	P	170	220	Kg
Brückenlänge	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Länge Arbeitsbereich	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Arbeitshub	E	2000	1500	mm
Gesamtausmaße	Hs	435	435	mm
Höhe Brücke FOK	Hr	3150	2650	mm
Luftversorgung	Trockene, ölfreie und saubere Druckluft min 0,7÷0.8 MPa konstant			

Maßangaben und Ausführungen können sich je nach spezifischer Kundenanforderung ändern