

CAPACIDADE  
**80 KG**



PRESSÃO  
**0.7-0.8 Mpa**



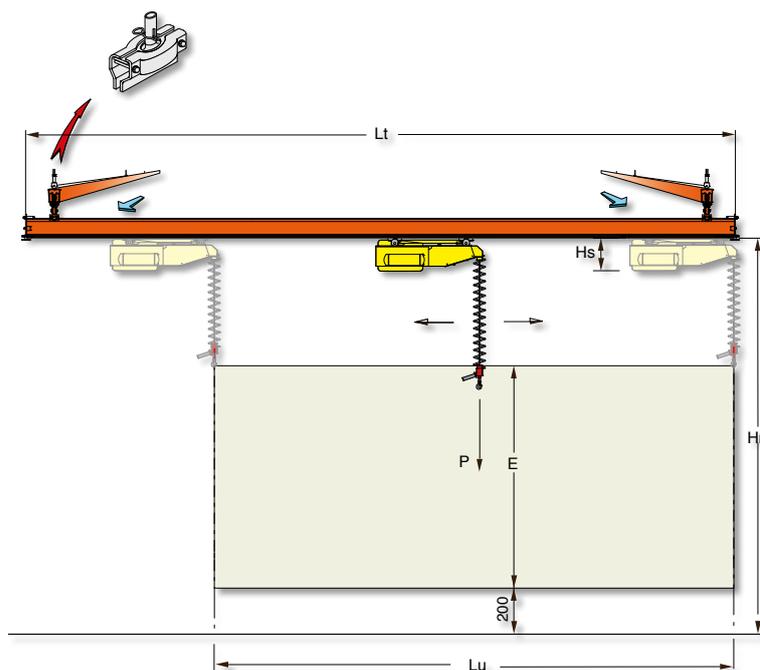
CURSO  
VERTICAL  
**1800 mm**



EXECUÇÕES  
COLUMNNA  
AÉREA FIXA  
AÉREA  
DESGLIZANTE

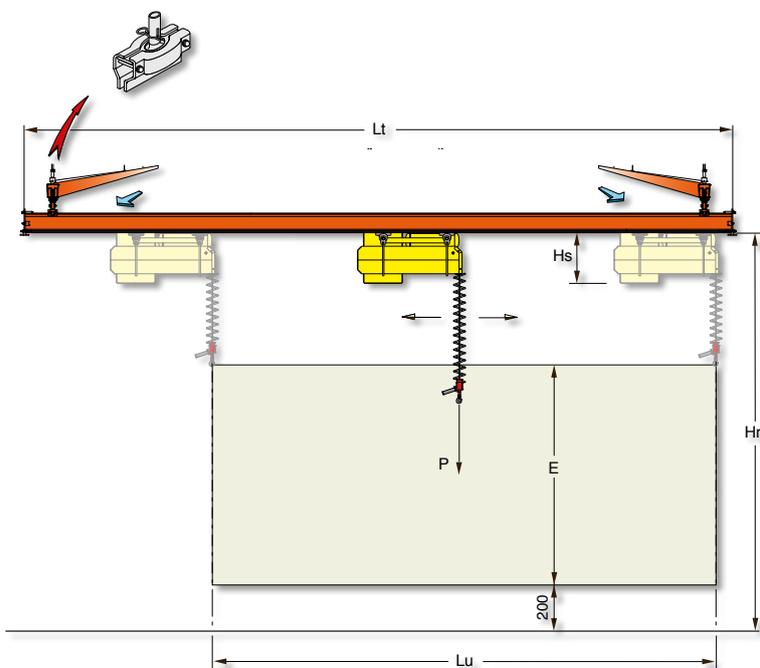
Manipulador pneumático a cabo duplo **MINIPARTNER MP**  
O Manipulador MINIPARTNER equipado com dispositivos de pega especiais, permite a movimentação em ausência de peso de cargas em cada direção do espaço. O dispositivo de pega é acoplado ao grupo de balanceamento por intermédio de dois cabos de aço independentes para assegurar a máxima segurança. Instalado a um carroponete com uma via de rolamento dupla, consente um deslocamento fácil, a fim de cobrir uma longa área de trabalho.

**MINIPARTNER<sup>®</sup> - MP**

**Minipartner em execução aérea deslizante - MPS****MINIPARTNER execução aérea deslizante "MPS"**

Cap. máx	P	80	Kg
Longura carroponete	Lt	4000 ÷ 7000	mm
Percurso útil	Lu	3100 ÷ 6100	mm
Curso	E	1800	mm
Interferência	Hs	320	mm
Altura sob carroponete	Hr	3100	mm
Alimentação	Ar comprimido seco e não lubrificado min 0,7÷0,8 MPa cte.		

° Estas cotas podem variar em função das exigências específicas do cliente.

**Minipartner em execução aérea deslizante - MPS****MINIPARTNER PLUS**

MODELLO		PLUS 8	PLUS 6	
Cap. máx	P	170	220	Kg
Longura carroponete	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Percurso útil	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Curso	E	2000	1500	mm
Interferência	Hs	435	435	mm
Altura sob carroponete	Hr	3150	2650	mm
Alimentação	Ar comprimido seco e não lubrificado min 0,7÷0,8 MPa cte.			

° Estas cotas podem variar em função das exigências específicas do cliente.