

CAPACIDADE  
**140 KG**

RADIUS  
**5000 mm**

PRESSÃO  
**0.7-0.8 Mpa**


CURSO VERTICAL  
**1800 mm**

EXECUÇÕES  
COLUMNNA  
AÉREA FIXA  
AÉREA  
DESLEZANTE


Manipulador pneumático a cabo duplo **POSIFIL PF**

O POSIFIL PF, equipado com dispositivos especiais de pega, permite a movimentação das cargas na ausência de peso e em todas as direções do espaço. O dispositivo de pega é acoplado ao grupo de balanceamento por intermédio de dois cabos de aço independentes para assegurar a máxima segurança. A estrutura especial de braço duplo com junta intermédia faz com que seja fácil de operar em toda área de trabalho.



## Posifil em execução á coluna - PFC

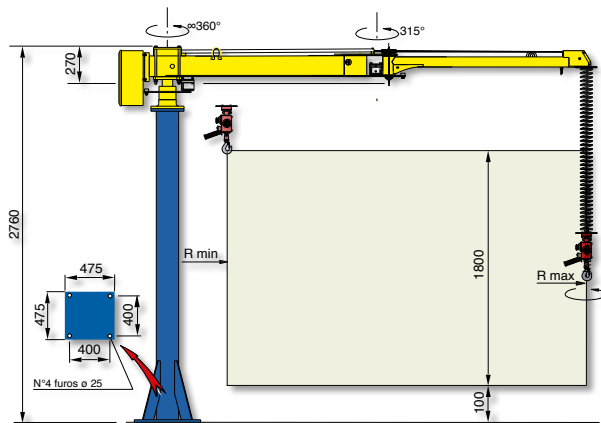



Versão estrutural: em base fixa, em base auto-estável oportunamente dimensionado.

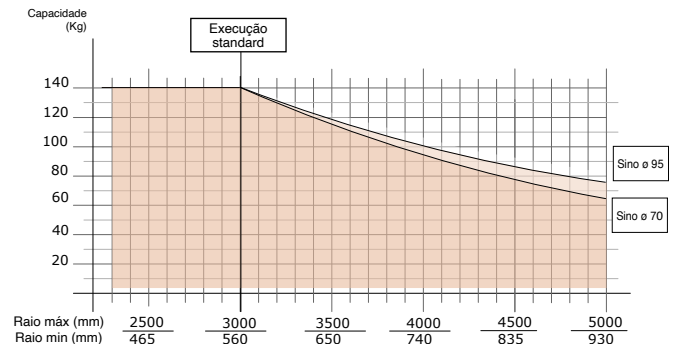

## Posifil em execução aérea fixa - PFF

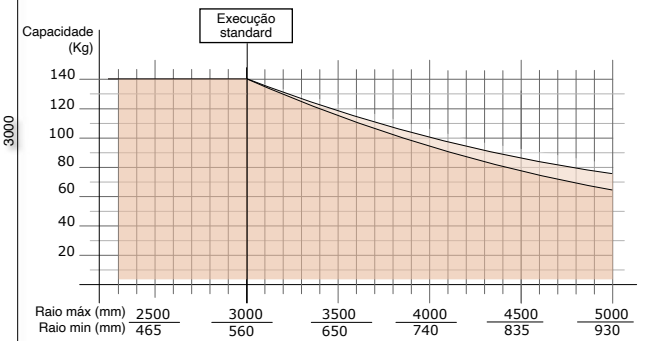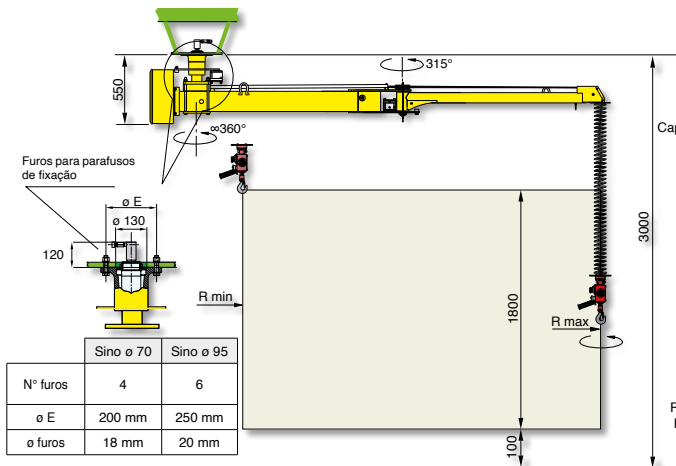

## Posifil em execução aérea deslizante - PFS

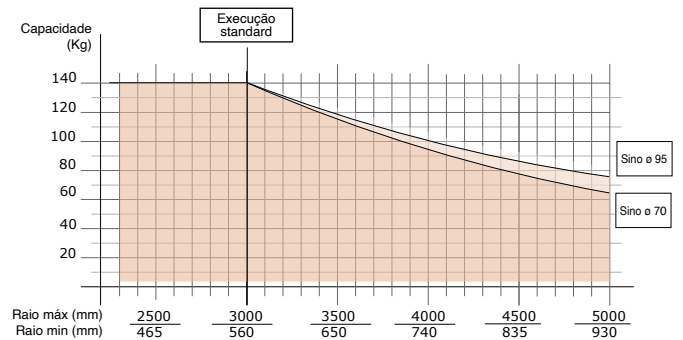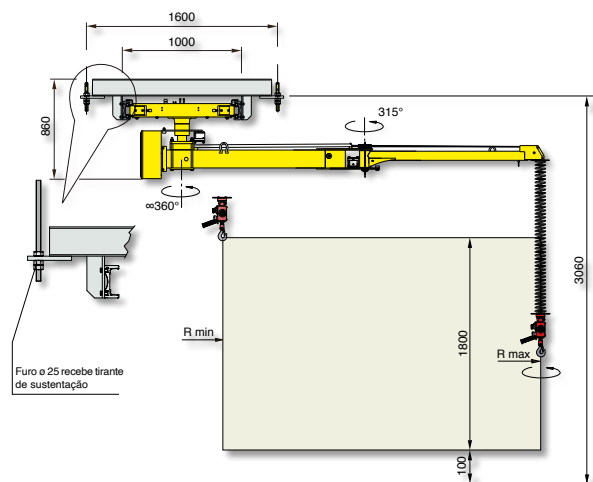

Alimentação: ar comprimido seco e não lubrificado min 0,7 ÷ 0,8 MPa constantes