

CAPACIDAD  
**140 kg**

RADIO  
**5000 mm**

PRESIÓN  
**0.7-0.8 Mpa**

CARRERA VERTICAL  
**1800 mm**

VERSIONES  
COLUMNA  
SUSPENDIDO  
SUSPENDIDO  
CORREDERO


### Manipulador neumático de doble cuerda POSIPLUS PP

El POSIPLUS PP es un manipulador de doble cable con altas capacidades de carga, permite la manipulación de cargas de hasta 200 kg y alcanzar radios de trabajo de hasta 4500 mm.


El implemento de toma está unido al grupo de equilibrio a través de dos cables de acero independientes para garantizar la máxima seguridad. La particular estructura de doble brazo, con articulación intermedia, lo hace manejable en toda su área de trabajo. Los frenos especiales montados en las articulaciones principales garantizan el control de los movimientos de deriva.

# POSIPLUS® - PP

## Posiplus a columna - PPC

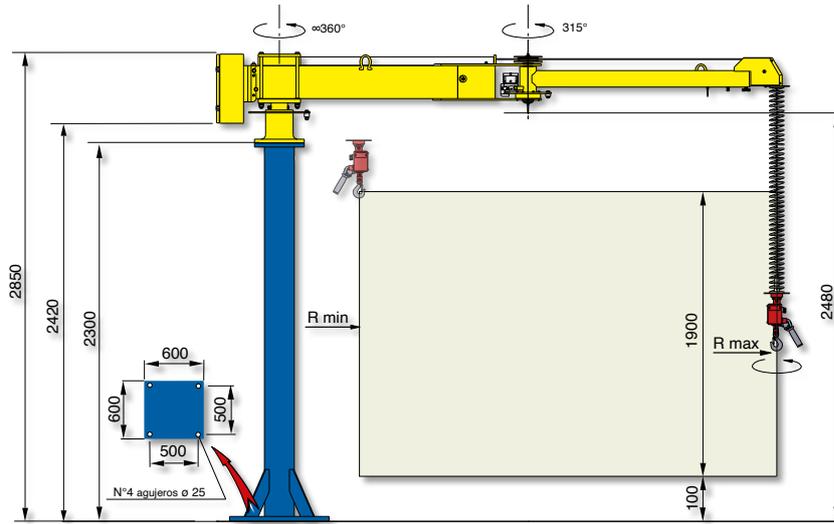


Versiones: sobre base fija, sobre base auto estable suministrada por nosotros a la medida oportuna.

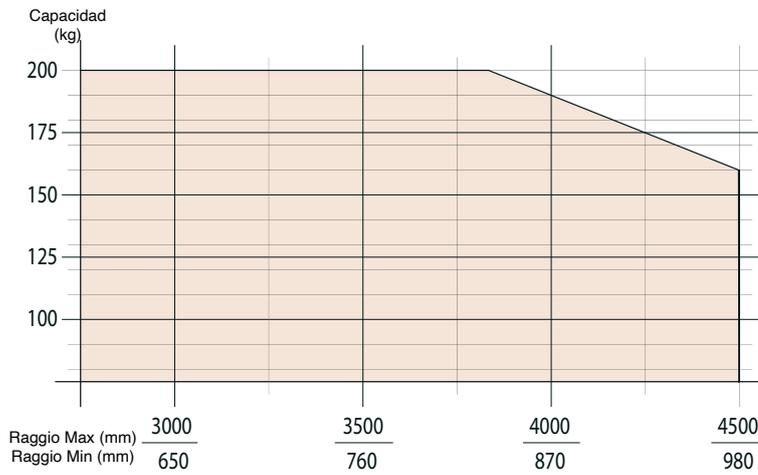


## Posiplus suspendido

### Fijo - PPF

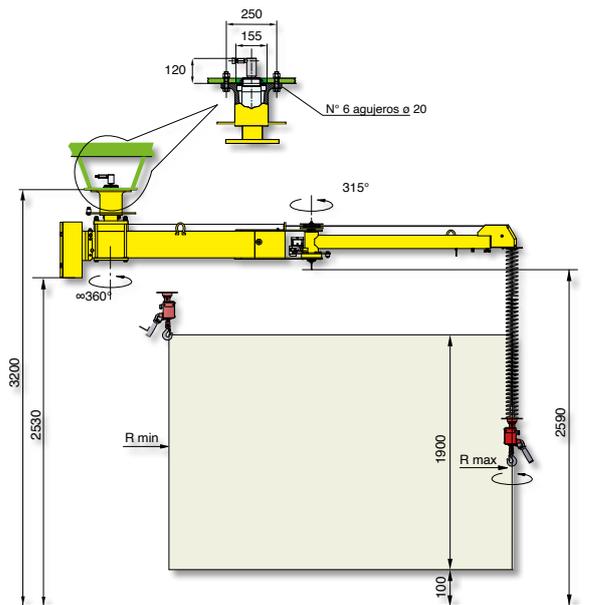

### Corredero - PPS

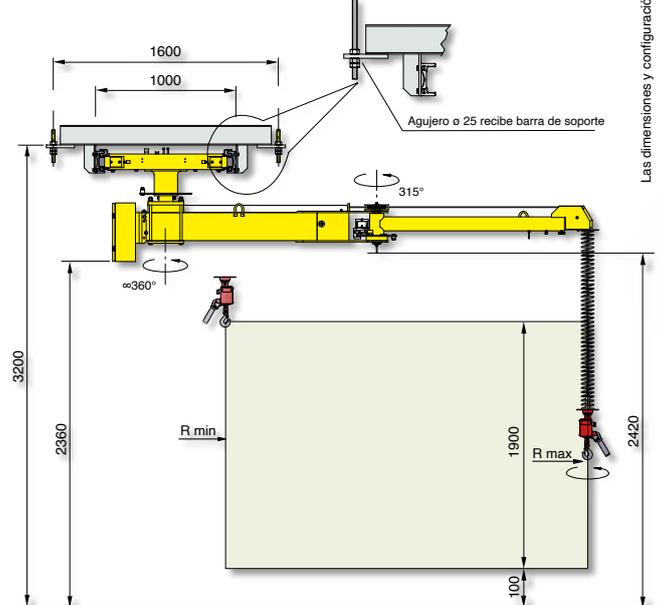

Las dimensiones y configuración del Manipulador puede variar en función de las necesidades específicas de cada Cliente.

Alimentación: aire comprimido, seco y no lubricado, mínimo 0,7-0,8 MPa constantes.