dalmec
Manipulateurs Industriels

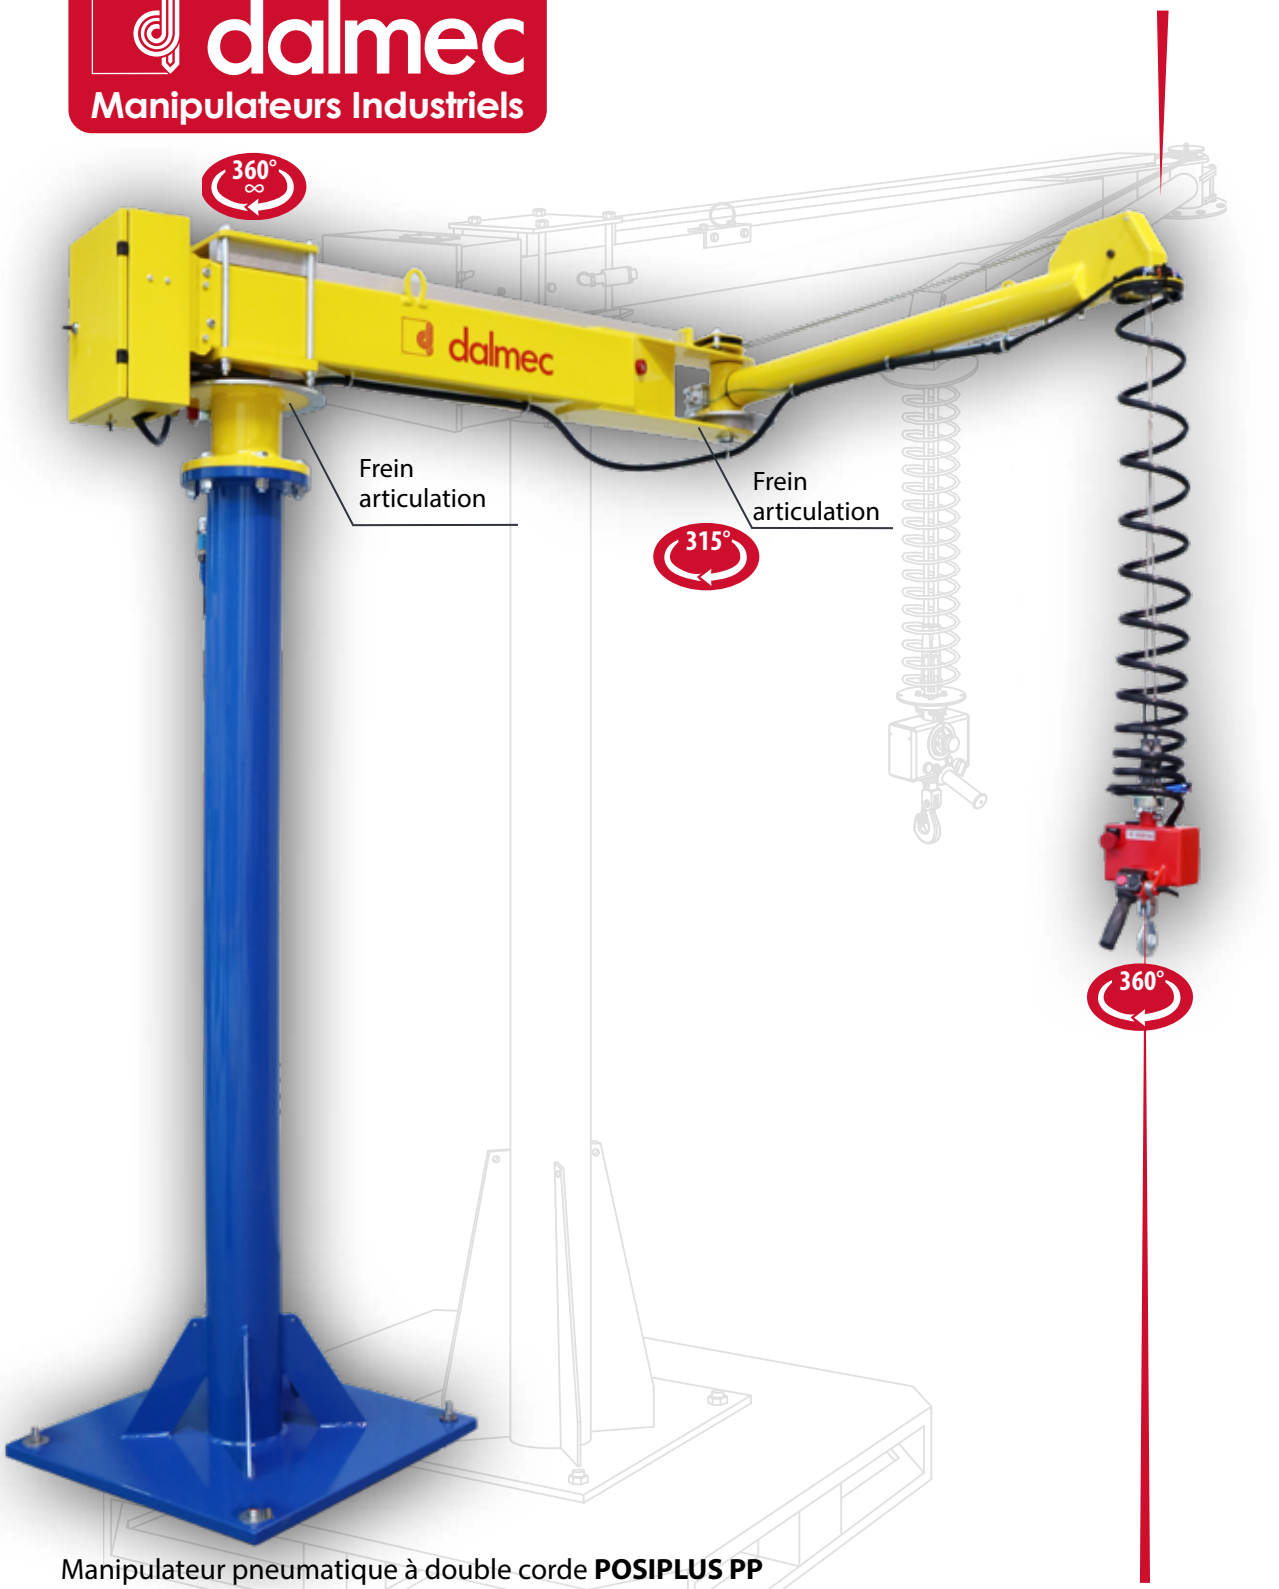

CHARGE
200 kg

RAYON
4500 mm

PRESSION
0.7-0.8 Mpa

COURSE
VERTICALE
1900 mm

EXECUTIONS
COLONNE
AERIEN FIXE
AERIEN
MOBILE

Manipulateur pneumatique à double corde **POSIPLUS PP**

POSIPLUS PP est un manipulateur à double câble pour la manipulation de charges lourdes jusqu'à 200 kg et sur un rayon de travail pouvant atteindre 4500 mm.
L'outil de préhension est relié au manipulateur par deux câbles acier indépendants pour un maximum de sécurité.
La structure du POSIPLUS PP à double bras articulé assure une grande maniabilité des mouvements sur la totalité de la zone de travail.
Des freins sur les articulations permettent d'immobiliser le manipulateur.

POSIPLUS ® - PP

Posiplus sur colonne - PPC

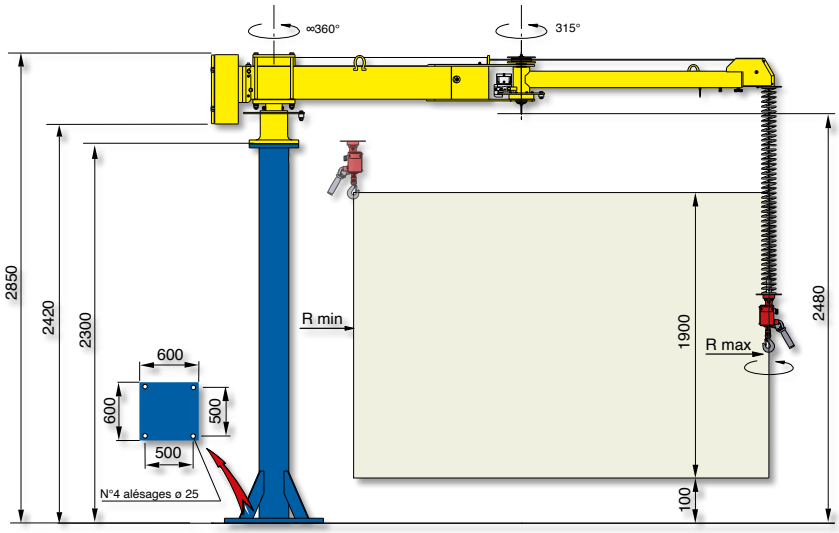

Versions proposées: sur colonne fixée au sol ou sur embase autostable de notre fourniture.

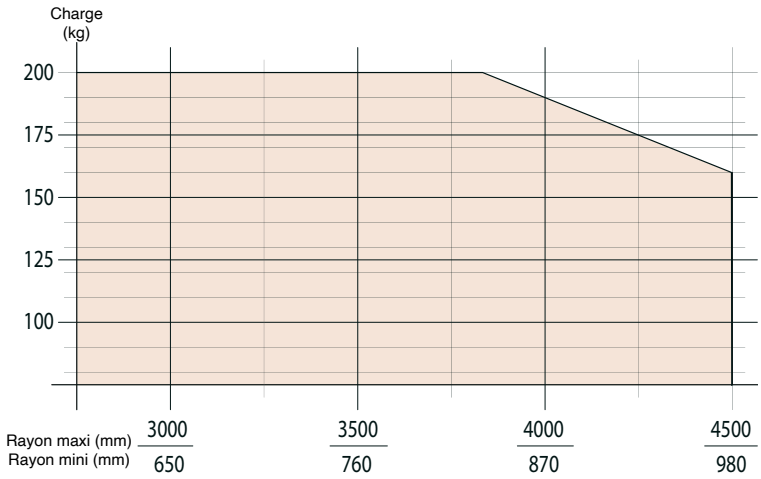

Posiplus aérien

Fixe - PPF

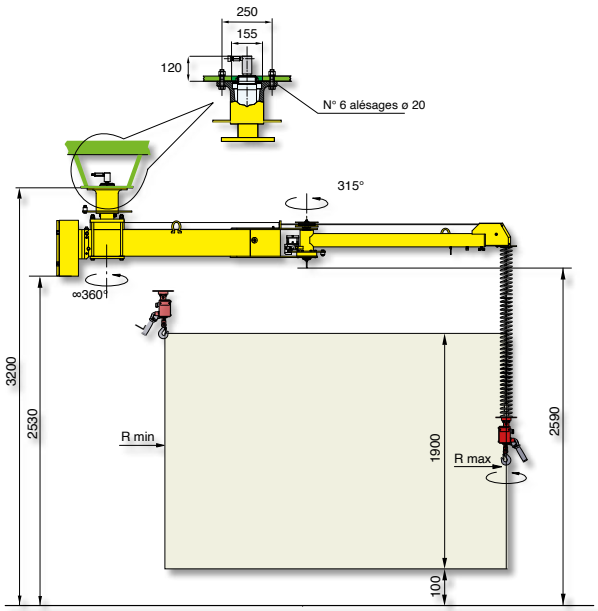

Mobile - PPS

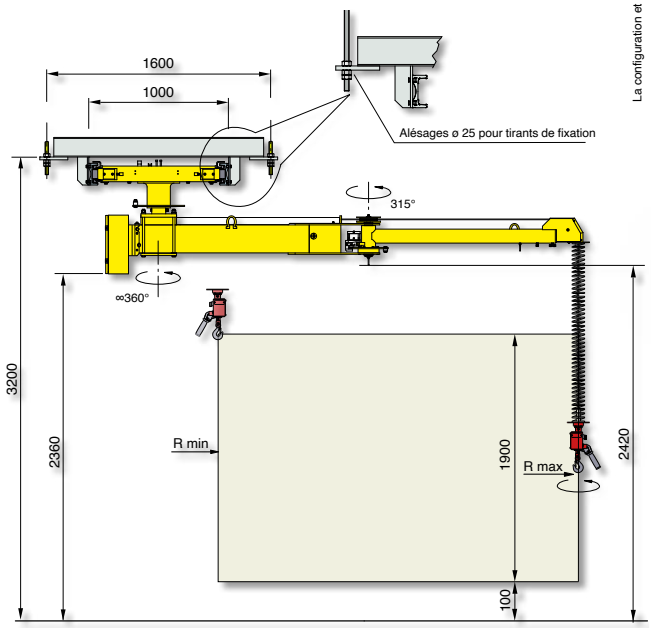

La configuration et les dimensions du Manipulateur peuvent varier en fonction des exigences spécifiques du Client.

Alimentation : Air comprimé sec et non lubrifié min 0,7÷0,8 Mpa constants

Copyright © 2017 by Dalmec S.p.A Les informations contenues dans ces pages sont communiquées à titre indicatif. Dalmec se réserve le droit de les modifier, sans préavis.

Dalmec S.p.A.
Via Gramsci 2
38023 CLES (TN) - Italy
Tel. 0463 675111
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com

Stabilimenti di produzione in Cles
SEDE
Via Gramsci, 2
SUPPORT
Via Trento, 129