

CAPACIDADE
80 KG

RADIUS
2000 mm

PRESSÃO
0.7-0.8 Mpa

CURSO VERTICAL
2150 mm

EXECUÇÕES
COLUMNNA
AÉREA FIXA
AÉREA
DESILIZANTE


Manipulador pneumático **SPEEDYFIL SP** a cabo duplo.

O Manipulador pneumático SPEEDYFIL SP equipado com simples dispositivos de pega, permite a movimentação em ausência de peso de cargas leves em cada direção do espaço.

SPEEDYFIL[®] - SP

SPEEDYFIL® - SP

Speedyfil em execução aérea deslizante - SPS

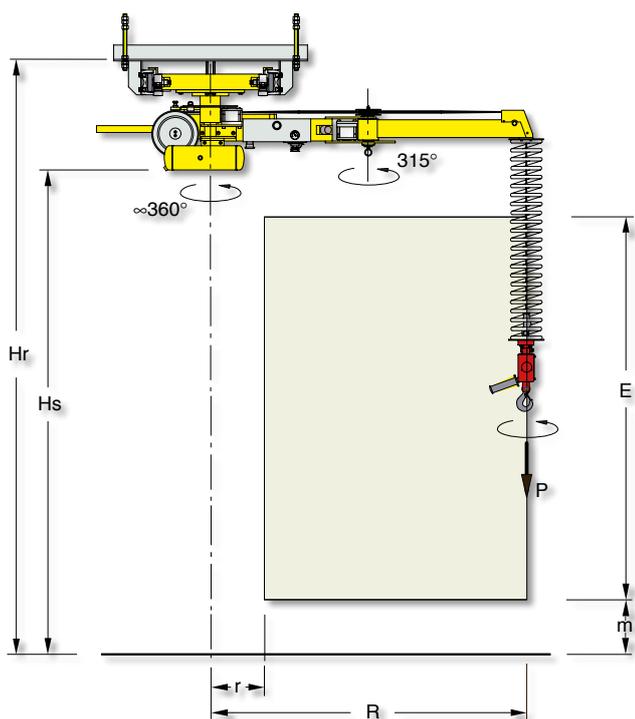

SPEEDYFIL execução aérea deslizante "SPS" standard				
Capacidade máx	P	50	80	Kg
Altura de fixação via de rolamento	°Hr	3030	3030	mm
Interferência	°Hs	2500	2500	mm
Raio mínimo	r	680	680	mm
Raio máximo	R	2000	1400	mm
Curso	E	1650	1650	mm
Altura mínima	°m	100	100	mm
Alimentação	Ar comprimido seco e não lubrificado min 0.7 ÷ 0.8 MPa cte.			

SPEEDYFIL execução aérea deslizante "SPS" curso aumentado				
Capacidade máx	P	50	80	Kg
Altura de fixação via de rolamento	°Hr	3580	3580	mm
Interferência	°Hs	3050	3050	mm
Raio mínimo	r	680	680	mm
Raio máximo	R	2000	1400	mm
Curso	E	2150	2150	mm
Altura mínima	°m	100	100	mm
Alimentação	Ar comprimido seco e não lubrificado min 0.7 ÷ 0.8 MPa cte.			

* Estas cotas podem variar em função das exigências específicas do cliente.

Dimensões dos trilhos		
S	950	mm
R	2000	mm
T	1000	mm
V	220	mm

