




dalmec

Manipulatory Przemysłowe

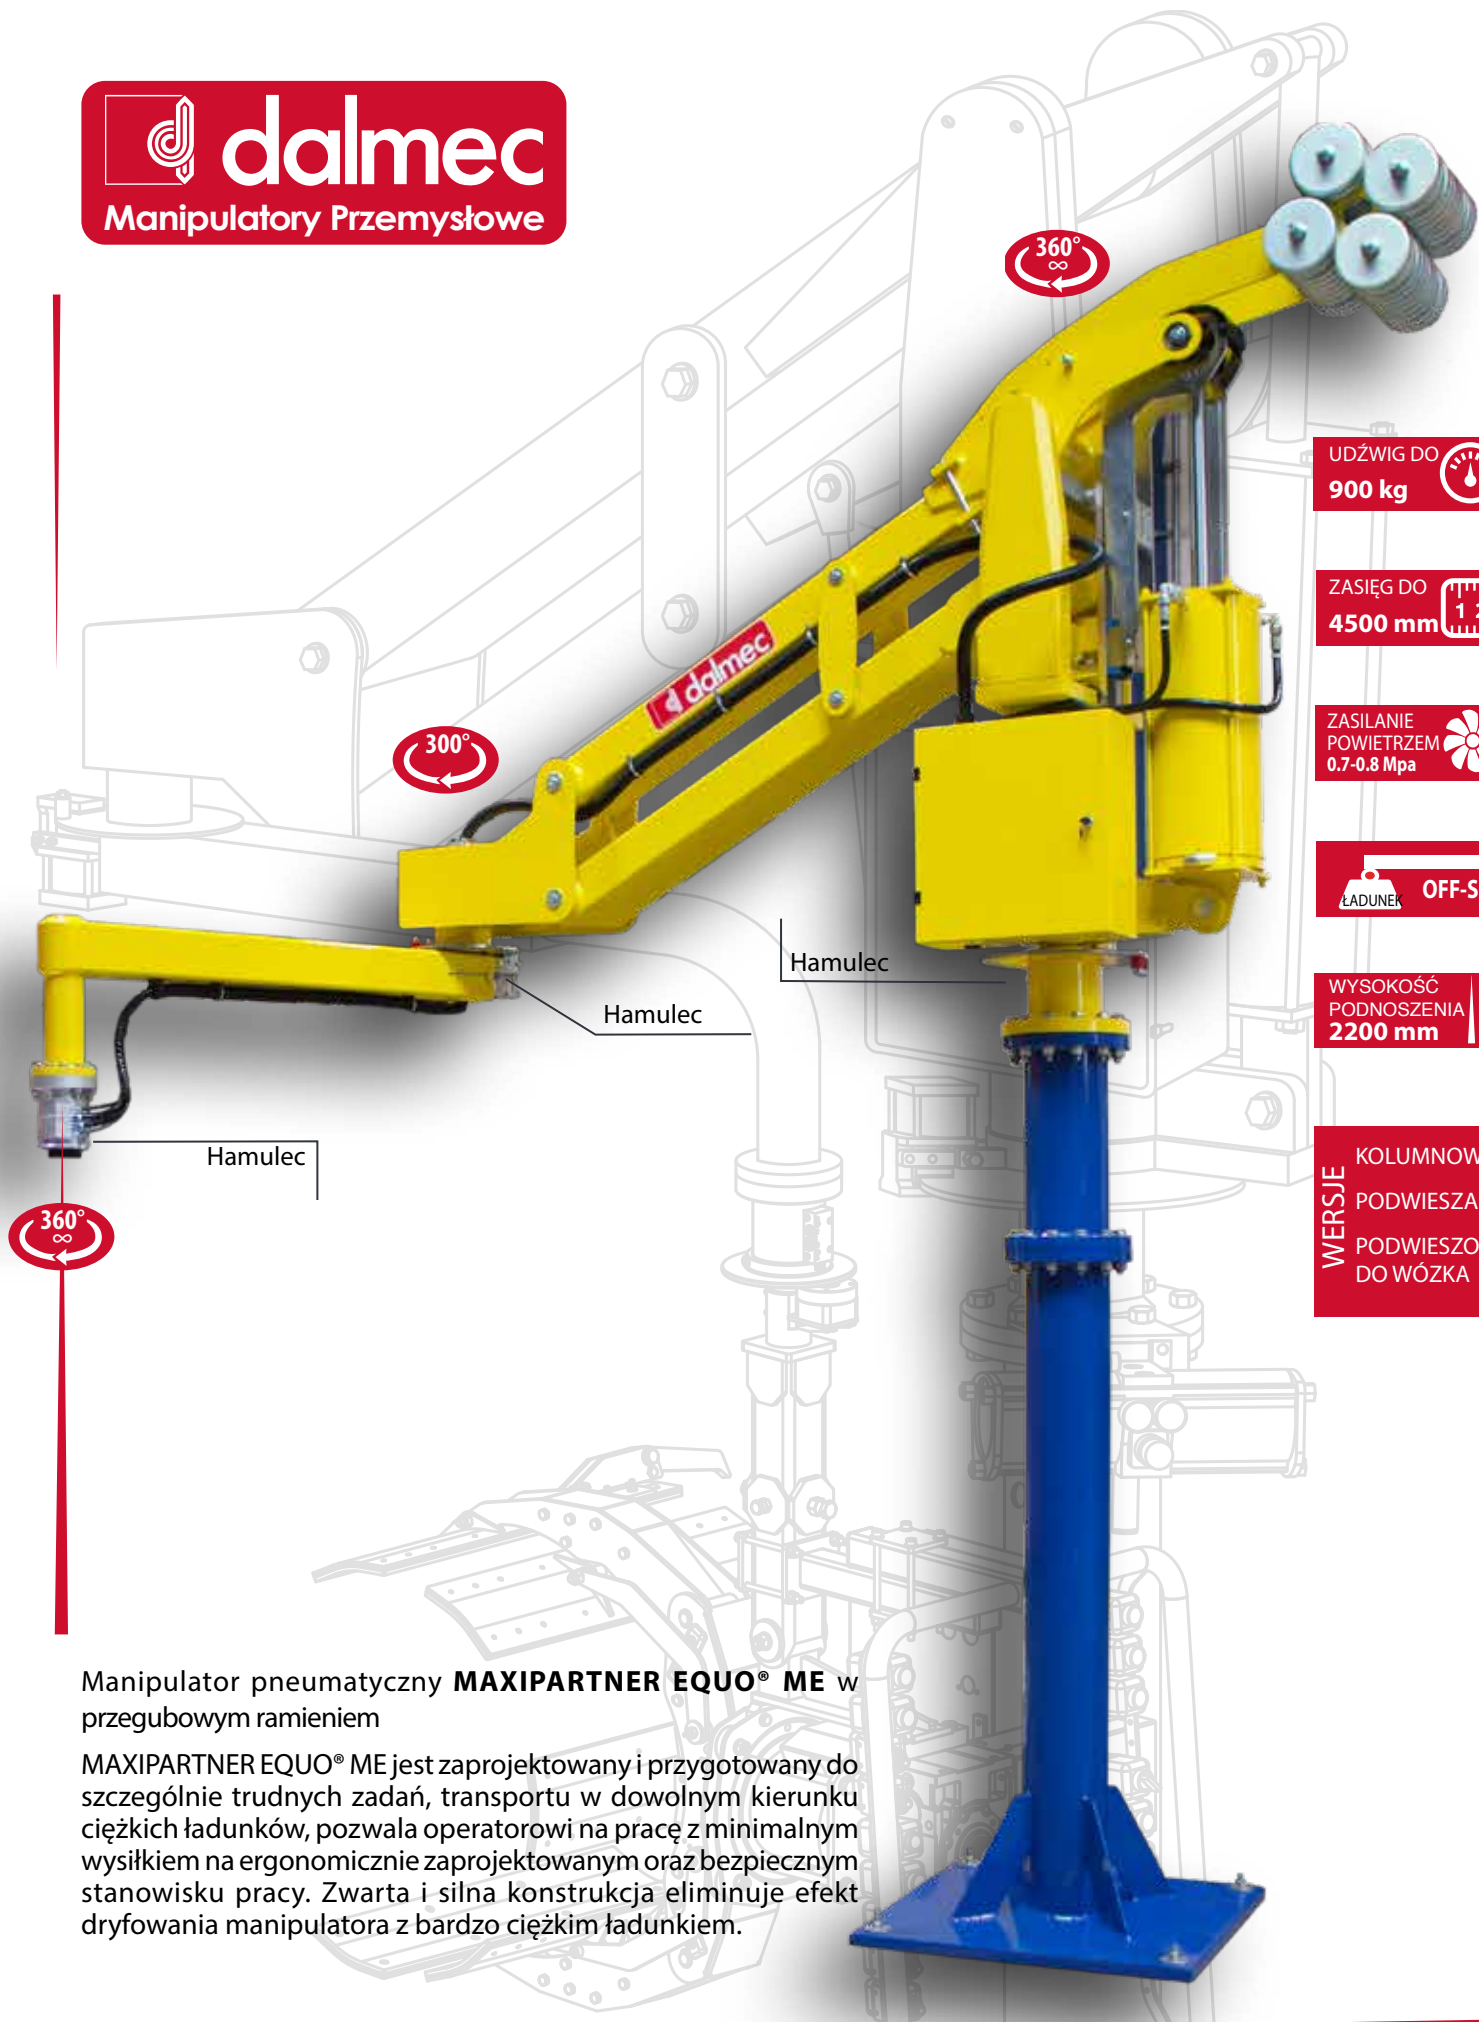

UDŹWIG DO

900 kg



ZASIĘG DO

4500 mm



ZASILANIE

POWIETRZEM
0.7-0.8 Mpa



ŁADUNEK

OFF-SET

WYSOKOŚĆ
PODNOSZENIA
2200 mm


WERSJE
KOLUMNOWY
PODWIESZANY
PODWIESZONY
DO WÓZKA

Manipulator pneumatyczny **MAXIPARTNER EQUO® ME** w przegubowym ramieniu


MAXIPARTNER EQUO® ME jest zaprojektowany i przygotowany do szczególnie trudnych zadań, transportu w dowolnym kierunku ciężkich ładunków, pozwala operatorowi na pracę z minimalnym wysiłkiem na ergonomicznie zaprojektowanym oraz bezpiecznym stanowisku pracy. Zwarta i silna konstrukcja eliminuje efekt dryfowania manipulatora z bardzo ciężkim ładunkiem.

MAXIPARTNER EQUO® - ME



Maxipartner na kolumnie - MEC

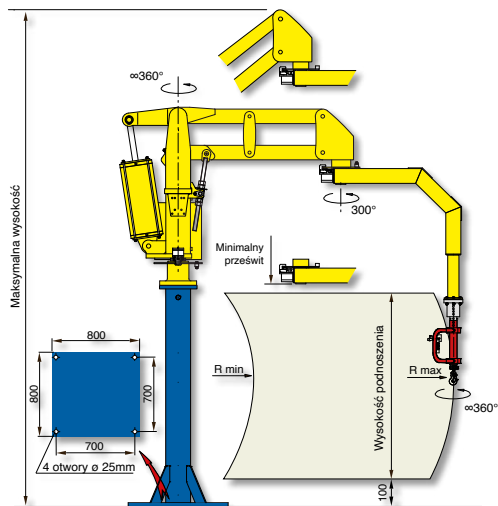



Wersje manipulatora na kolumnie: montowana na stałe do podłoża, na płycie stabilizacyjnej dostosowanej do przestawiania manipulatora lub na wózku z napędem który porusza się po prostym torze w podłożu.

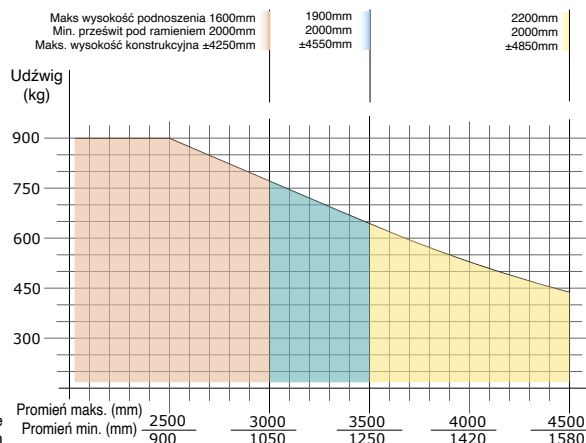

Maxipartner podwieszany - MEF

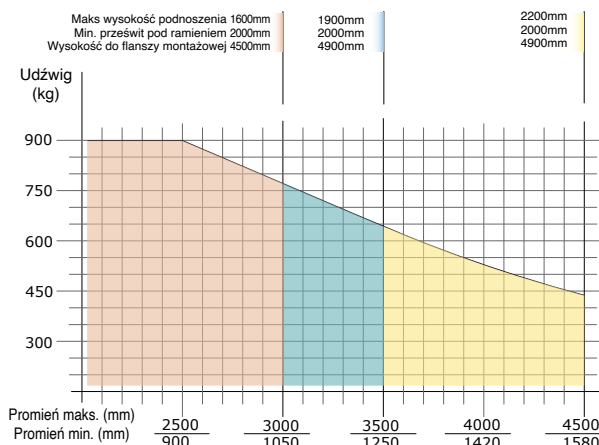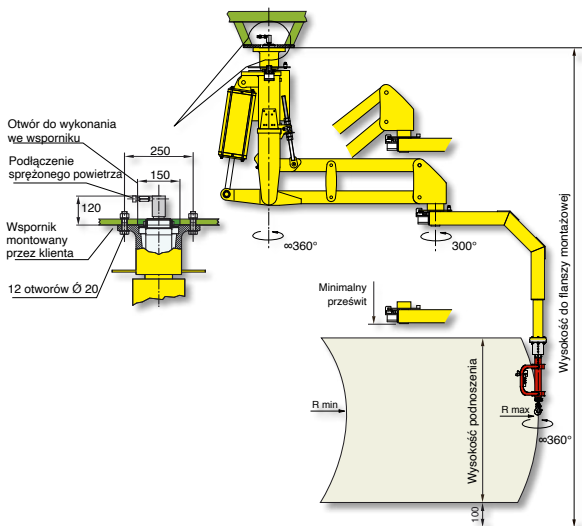

Maxipartner podwieszany do wózka przejezdny po torowisku - MES

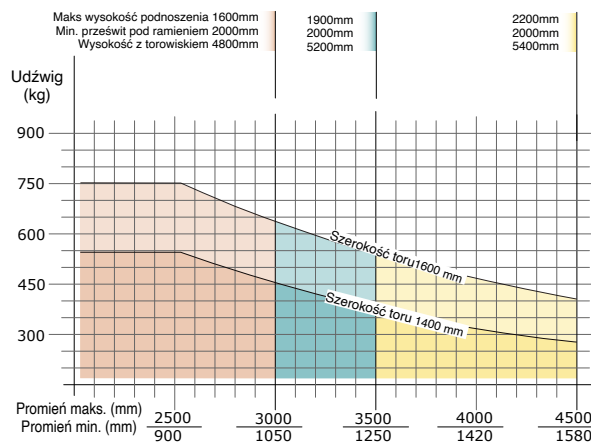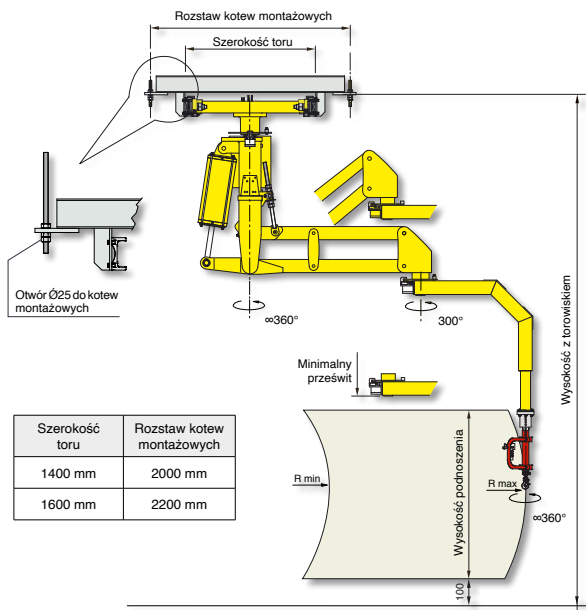

Zasilanie: sprężone powietrze, suche i bezolejowe o stałym ciśnieniu minimum 0.7-0.8 MPa