


SPEEDYFIL® - SP

Hr Hs R

高架行车式 "SPS" 标准						
最大承载能力	Р	50	80	kg		
轨道高度	Hr	3030	3030	mm		
尺寸	Hs	2500	2500	mm		
最小半径	r	680	680	mm		
最大半径	R	2000	1400	mm		
垂直距离	Е	1650	1650	mm		
最低高度	m	100	100	mm		
供气: 干燥无油气压在0.7~0.8 MPa的 压缩空气						

提升垂直距离							
最大承重能力	Р	50	80	kg			
轨道高度	Hr	3580	3580	mm			
尺寸	Hs	3050	3050	mm			
最小半径	r	680	680	mm			
最大半径	R	2000	1400	mm			
垂直距离	Е	2150	2150	mm			
最低高度	m	100	100	mm			
供气:	干燥无; 压缩空;	由气压在()	$0.7 \sim 0.8 \text{ M}$	Pa的			

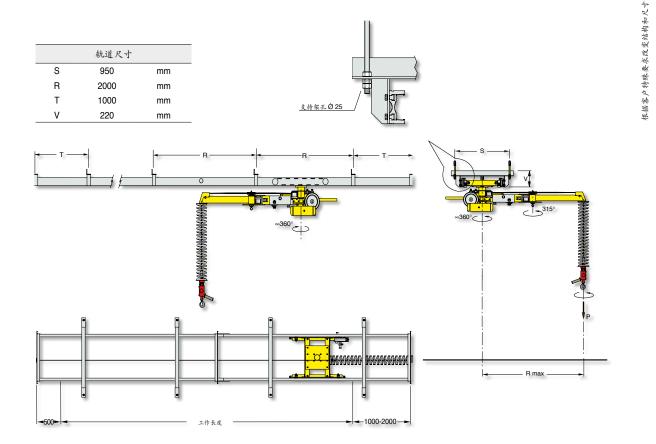

供气: 干燥无油气压在0.7~0.8 MPa的压缩空气

